


SEZIONE A-A

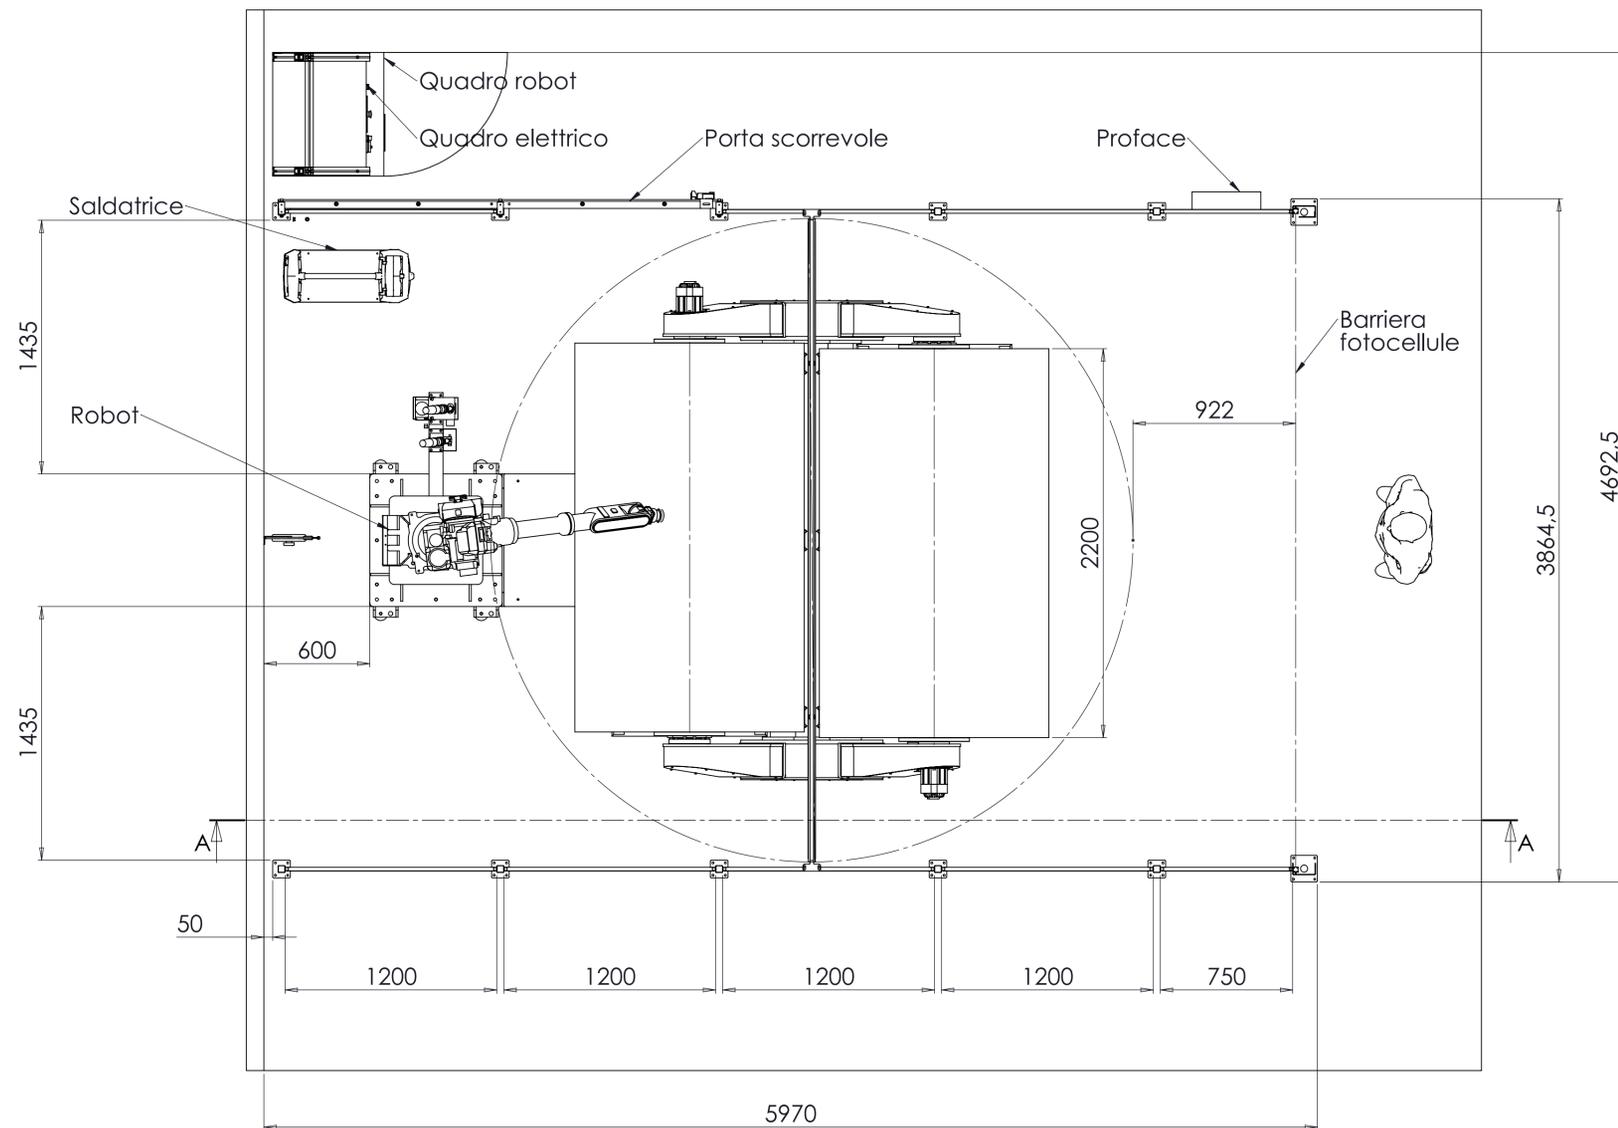


PREDISPOSIZIONI:

- ROBOT: N°1 PRESA 32A (3 FASI + TERRA)
- SALDATRICE: N°1 PRESA 32A (3 FASI + TERRA)
- N°2 CONNESSIONE DI RETE CON INDIRIZZO IP DEDICATO
- ARIA COMPRESSA min. 6 BAR 600 NI/min
- GAS DI SALDATURA

		Tolleranze generali secondo UNI EN 22768/1/2 mK	
		Smussi non quotati: 0.5x45°	Raccordi non quotati: R=0.5
Materiale:			
Via Fiandre, 22/A - 42014 Castellarano (RE) Italia Tel +39 0536 941698 Fax +39 0536 941377 - P.IVA/CF 02525120362		Peso: 10924.39	Data: 19/01/2021
Scala disegno: 1:20	trattamento superficiale:	Indice modifica:	Disegnato da: M. Battaglini
Descrizione: TV300 - TV500 Luce 2200 Rotabile 1300 500kg		Codice: CR010000038	
Il presente disegno è della Casarini Robotica Srl e non può essere riprodotto, né comunicato a terzi senza la autorizzazione scritta			

Rev.	Data	Autore

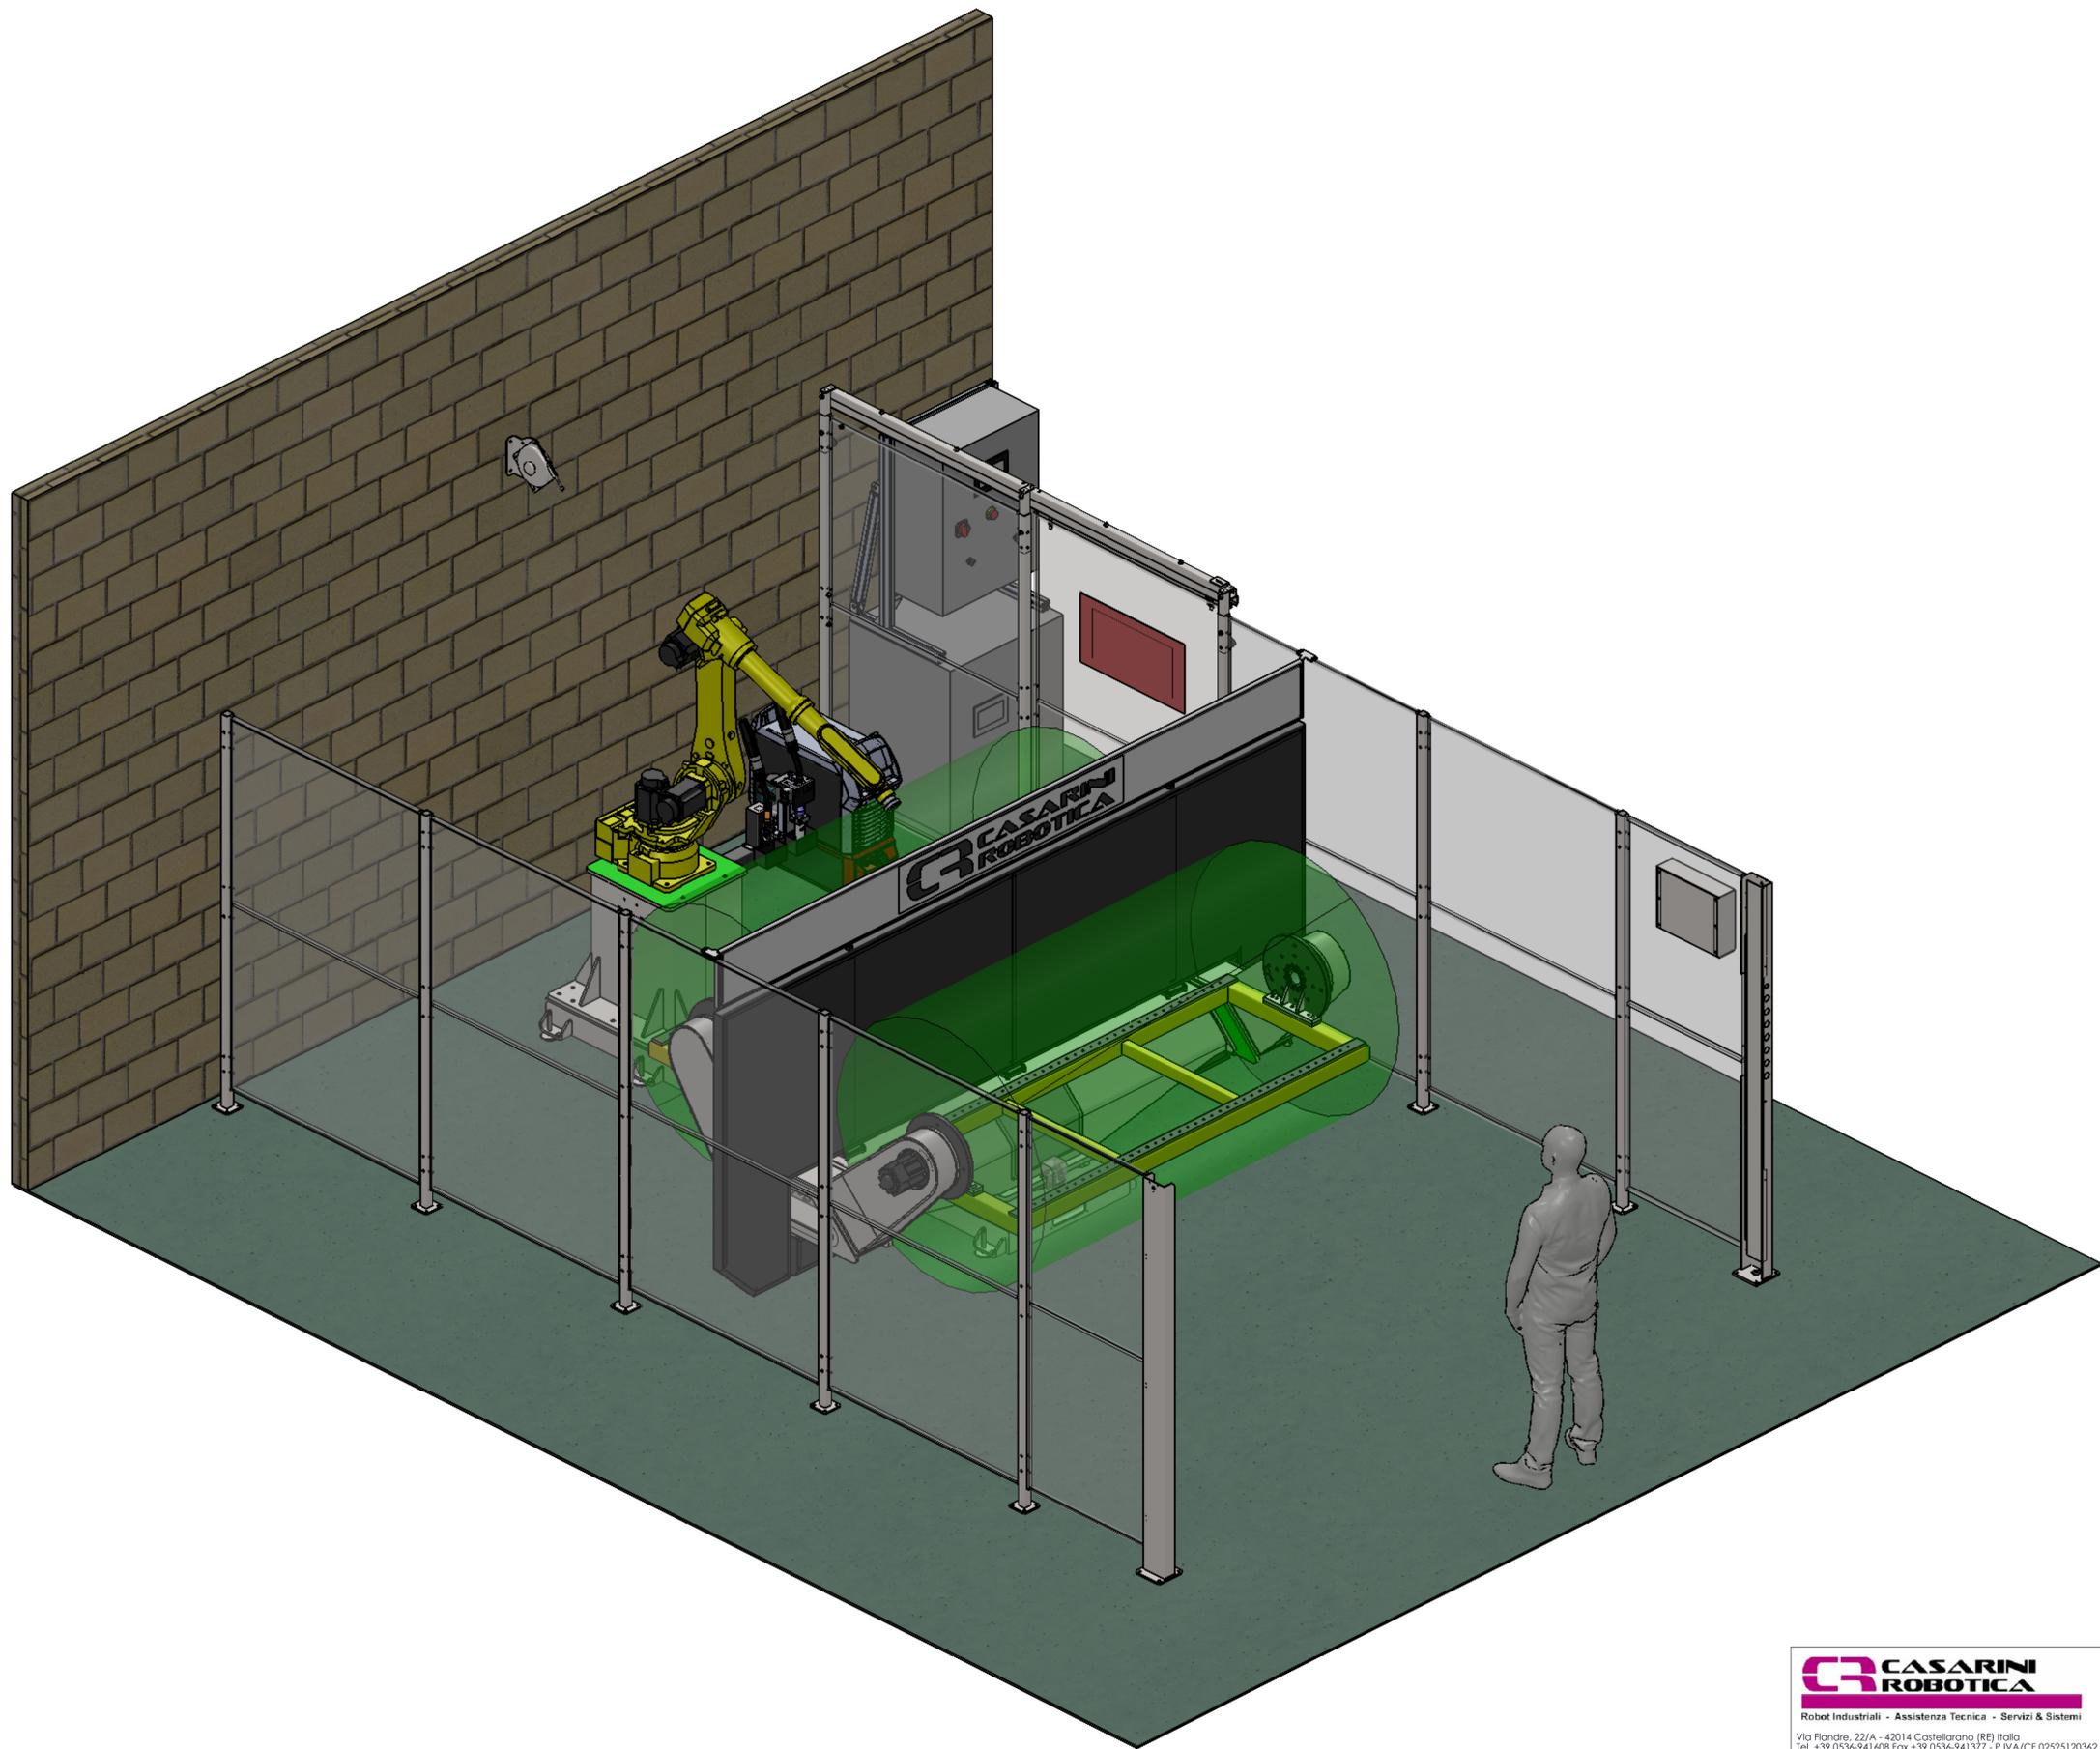

 CASARINI ROBOTICA Robot Industriali - Assistenza Tecnica - Servizi & Sistemi Via Firenze, 22/A - 42014 Castell'Arzzone (RE) Italia Tel: +39 0536 941408 Fax: +39 0536 941377 - P.IVA/CF 02525120362		Tolleranze generali secondo UNI EN 22768/1/2 mK	
		Smussi non quotati: 0.5x45°	Raccordi non quotati: R=0.5
Materiale:		Peso: 10924.39	Data: 19/01/2021
Scala disegno: 1:15	trattamento superficiale:	Indice modifica:	Disegnato da: M. Battaglini
Descrizione: TV300 - TV500 Luce 2200 Rotabile 1300 500kg		Codice: CR0100000038	
Il presente disegno è della Casarini Robotica Srl e non può essere riprodotto, né comunicato a terzi senza la autorizzazione scritta			

Rev.	Data	Autore